

VR型無段變速機

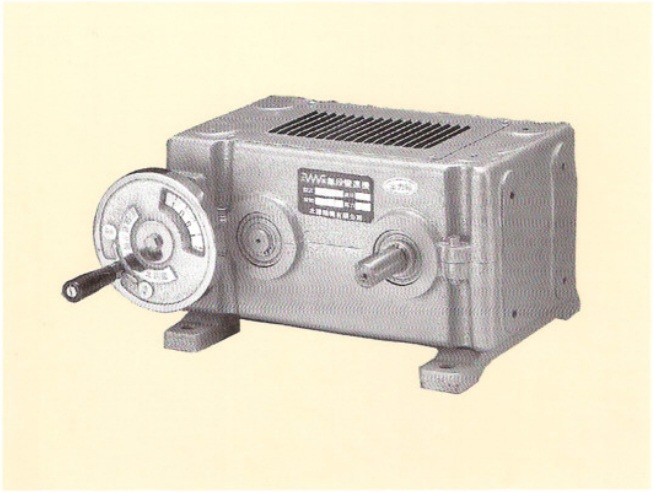

■尺寸圖 (Dimension diagram)

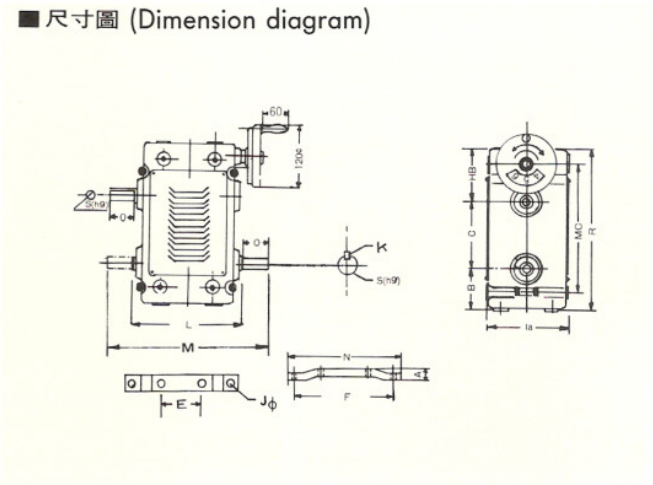

■特點

- 變速比：1：4 (入力軸廻轉數的 $\frac{1}{2}$～2倍)
- 輸出：0.4KW～2.2KW
- 軸的旋轉，正逆無限制。
- 依脚架裝置，可横、立式使用。
- 不佔空間，小巧型設計。
- 保養容易，不必加油，拆卸容易。
- 經濟實用壽命特長


■注意事項

- 停止中，絶對禁止搖動變速把手。
- 正確選用入力軸、出力軸側。
- 入力軸廻轉數，儘可能選擇在(600rpm～1200rpm)之間。
- 遇本機有異聲、温度急速上昇時，請即停車檢修。

■VR尺寸表 (Dimensions)


Size	Motor HP	N	C	Ia	F	R	A	MC	Q	L	Sφ	B	Jφ	M	K	E	HB
VR-05	$\frac{1}{2}$	216	122	146	186	294	19	232	40	173	17	72	12	265	5×5	90	100
VR-1	1	240	129	155	210	309	22	245	50	197	20	76.5	13	310	5×5	100	103.5
VR-2	2	260	147	172	230	350	24	280	60	210	25	87.5	14	335	7×7	110	115.5
VR-3	3	290	171	198	260	400	24	312	70	238	30	100	14	390	7×7	126	129

■VR構造及零件圖 (更換零件，請告知型式VR-XX，及以下零件名稱。)

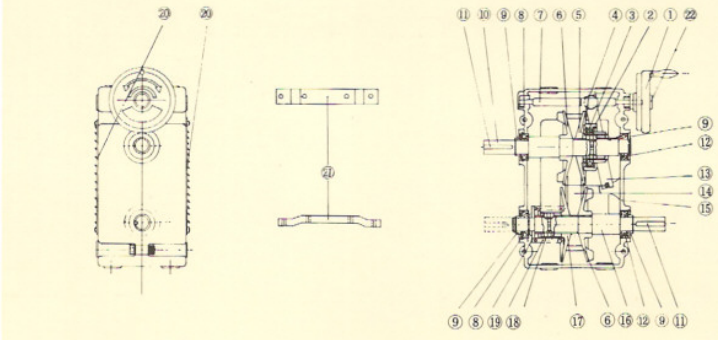


①調速盤
②軸承座
③軸承
④滑動導塊
⑤入力活動傘輪
⑥固定傘輪
⑦把手軸
⑧NR軸承
⑨套環
⑩入力軸
⑪鍵
⑫軸承
⑬調速桿片
⑭變速皮帶
⑮主體箱
⑯出力軸
⑰出力活動傘輪
⑱彈簧
⑲彈簧導座
⑳側蓋
㉑固定脚座
㉒固定螺絲
㉓支點梢

APH型寬幅變速皮帶盤

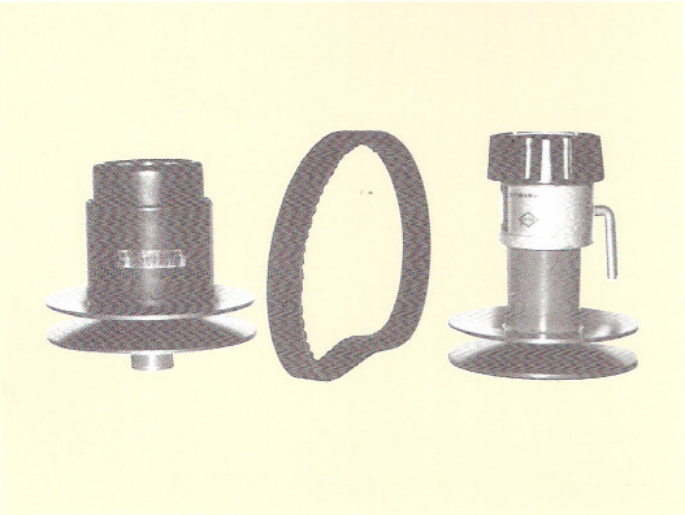

■尺寸圖 (Dimension diagram)

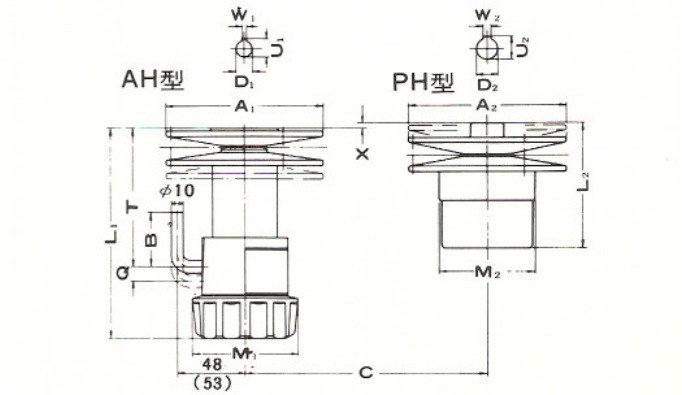

※〔APH-02.-5 -7.5尺寸略有異，請再詢洽〕

■APH 尺寸表 (Dimensions)

型式 (Size)	AH型												PH型									
	A1	M1	L1	B	Q	T	D1	U1	W1	max P. D	min P. D	重量 (kg)	A2	M2	L2	D2	U2	W2	max P. D	min P. D	X	重量 (kg)
APH-02	90	70	141	—	10	65	11 14	16.5	—	85	34.5	2.0	106	67.5	91	12 15	14 16.5	4 5	101	53.5	-2	1.4
APH-05	124	86	164	53	11	107	14 16	16.5 18.5	5	114	58	2.4	124	79	122	15 18	17.5 20.5	5	118	62	10	2.3
APH-1	140	86	172	53	15	122	19 24	22 27.5	6 8	135	58	2.7	155	94	150	18 22	20.5 25.5	5 7	150	77	10	4.0
APH-2	155	86	205	53	17	142	24 28	27.5 31.5	8	148	60	3.6	185	104	172	22 25	25.5 28.5	7	178	103	14	6.0
APH-5	185	86	225	74	17.5	89	28	31.5	8	172	70	8.5	224	85	165	25 30	34	7	216	120	40	6.2
APH-7.5	250	200	270	75	34	210	38	41.5	10	240	115	12.5	325	200	205	35 40	38.5 43.5	10	290	175	70	23

■特點：

- 變速比範圍特大 1:4 間。
- 可以很簡單的操作變速，保養簡單。
- 可改裝遙控裝置，以利作業。
- 使用正確、安全性高，不易故障。
- 體積小巧不佔空間。

■APH 型式表 (Model APH)

(Size)	Motor HP	變速機組合	使用皮帶 軸間距離	變速比 (Ratio)
APH-02	¼	AH-90 PH-106	1022V 220 163	1:4
APH-05	½	AH-124 PH-124	1422V 270 200	1:3.5
APH-1	1	AH-140 PH-155	1422V 270 172	1:4
APH-2	2 3	AH-155 PH-185	1922V 298 182	1:4
APH-5	5	AH-185 PH-224	41×988 250	1:4
APH-7.5	7.5	AH-250 PH-325	4430V 630 457	1:4

■皮帶與軸間距離(C)參考表

型式	皮帶番號 軸間距離	皮帶番號 軸間距離	皮帶番號 軸間距離
APH-02	1022V 220 163	1022V 247 200	
APH-05	1422V 270 200	1422V 300 242	1422V 330 278
APH-1	1422V 270 172	1422V 300 214	1422V 330 250
APH-2	1922V 298 182	1922V 321 211	1922V 338 235
APH-5	41×988 250	41×1063 293	41×1263 390
APH-7.5	4430V 630 457	4430V 670 507	