
■ VJ(35#~50#)分解系統圖
■ SYSTEM DRAWING OF MODEL VJ(35#~50#)



NO.	名 稱	NAME OF PARTS	NO.	名 稱	NAME OF PARTS
1	油栓	Oil Plug	9	牛油嘴	Fittings
2	蝸輪箱	Outer Shell	10	六角承窩頭螺絲	HEX. Screw
3	油封TC	Oil Seal TC	11	出力軸蓋	Output Shaft Cover
4	單圓鍵	Key	12	非石棉墊片	Paper Packing
5	蝸桿	Worm Shaft	13	滾錐軸承	Taper Roller Bearing
6	滾珠軸承	Ball Bearing	14	蝸輪	Worm wheel
7	R扣環	R Snap Ring	15	螺桿	Screw
8	油封SC	Oil Seal SC			

■ VJ(60#~80#)分解系統圖
■ SYSTEM DRAWING OF MODEL VJ(60#~80#)

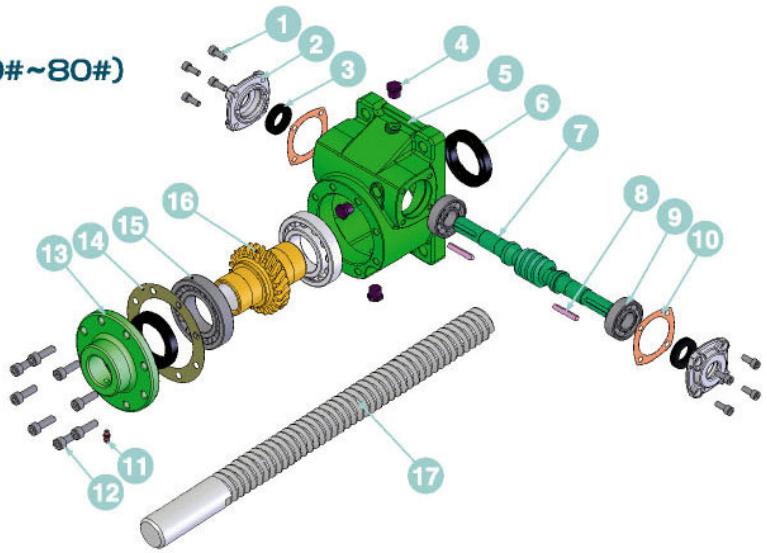

NO.	名 稱	NAME OF PARTS	NO.	名 稱	NAME OF PARTS
1	六角承窩頭螺絲	HEX. Screw	10	非石棉墊片	Paper Packing
2	入力軸蓋	Input Shaft Cover	11	牛油嘴	Fittings
3	油封SC	Oil Seal SC	12	六角承窩頭螺絲	HEX. Screw
4	油栓	Oil Plug	13	出力軸蓋	Output Shaft Cover
5	蝸輪箱	Outer Shell	14	非石棉墊片	Paper Packing
6	油封TC	Oil Seal TC	15	滾錐軸承	Taper Roller Bearing
7	蝸桿	Worm Shaft	16	蝸輪	Worm wheel
8	單圓鍵	Key	17	螺桿	Screw
9	滾珠軸承 (60#、70#) 滾錐軸承 (80#)	Ball Bearing (60#、70#) Taper Roller Bearing (80#)			

■ 減速機參數
■ PARAMETER OF SCREW JACK REDUCER

型號 MODEL	螺桿 SCREW Ø	螺距 PITCH mm	減速比 RATIO	1800RPM 入力轉速INPUT SPEED				1500RPM 入力轉速INPUT SPEED				12 00RPM 入力轉速INPUT SPEED			
				最大輸入馬力 MAX.INPUT HP	輸出轉速 OUTPUT SPEED RPM	荷重 LOAD (KG)	每分鐘升(降) MM/MIN	最大輸入馬力 MAX.INPUT HP	輸出轉速 OUTPUT SPEED RPM	荷重 LOAD (KG)	每分鐘升(降) MM/MIN	最大輸入馬力 MAX.INPUT HP	輸出轉速 OUTPUT SPEED RPM	荷重 LOAD (KG)	每分鐘升(降) MM/MIN
35	1"	P=5	5	0.93	360	500	1800	0.86	300	550	1500	0.87	240	700	1200
			10	0.50	180	500	900	0.50	150	550	750	0.50	120	700	600
			20	0.50	90	600	450	0.50	75	700	375	0.50	60	900	300
40	1 1/4"	P=6	6	1.31	300	700	1800	1.25	250	800	1500	1.18	200	950	1200
			12	0.89	150	950	900	0.86	125	1100	750	0.81	100	1300	600
			24	0.50	75	950	450	0.50	63	1100	375	0.50	50	1300	300
50	1 1/2"	P=6	6	1.86	300	900	1800	1.72	250	1000	1500	1.66	200	1200	1200
			12	1.47	150	1350	900	1.36	125	1500	750	1.31	100	1800	600
			24	1.04	75	1800	450	0.96	63	2000	375	0.92	50	2400	300
60	2"	P=8	8	2.84	225	1300	1800	2.64	188	1450	1500	2.48	150	1700	1200
			16	1.50	113	1300	900	1.40	94	1450	750	1.31	75	1700	600
			32	1.07	56	1750	450	1.00	47	1950	375	0.92	37	2250	300
70	2 1/2"	P=10	10	3.57	180	1400	1800	3.24	150	1850	1500	3.01	120	1950	1200
			20	1.90	90	1600	900	1.97	75	1850	750	1.84	60	2250	600
			40	1.53	45	2400	450	1.57	38	2800	375	1.46	30	3350	300
80	75mm	P=12	12	4.86	150	1850	1800	4.71	125	2150	1500	4.55	100	2600	1200
			18	3.56	100	1900	1200	3.59	83	2300	1000	3.44	66	2750	800
			36	2.22	50	2200	600	2.19	42	2600	500	2.15	33	3200	400

型號 MODEL	螺桿 SCREW Ø	螺距 PITCH mm	減速比 RATIO	900RPM 入力轉速INPUT SPEED				600RPM 入力轉速INPUT SPEED				300RPM 入力轉速INPUT SPEED			
				最大輸入馬力 MAX.INPUT HP	輸出轉速 OUTPUT SPEED RPM	荷重 LOAD (KG)	每分鐘升(降) MM/MIN	最大輸入馬力 MAX.INPUT HP	輸出轉速 OUTPUT SPEED RPM	荷重 LOAD (KG)	每分鐘升(降) MM/MIN	最大輸入馬力 MAX.INPUT HP	輸出轉速 OUTPUT SPEED RPM	荷重 LOAD (KG)	每分鐘升(降) MM/MIN
35	1"	P=5	5	0.84	180	900	900	0.62	120	1000	600	0.50	60	1000	300
			10	0.50	90	750	450	0.50	60	1000	300	0.25	30	1350	150
			20	0.50	45	1200	225	0.25	30	1350	150	0.25	15	1350	75
40	1 1/4"	P=6	6	1.22	150	1300	900	1.12	100	1800	600	0.56	20	1800	300
			12	0.77	75	1650	450	0.62	50	2000	300	0.50	25	2000	150
			24	0.50	38	1650	225	0.50	25	2000	150	0.25	13	2000	75
50	1 1/2"	P=6	6	1.55	150	1500	900	1.17	100	1700	600	0.72	50	2100	300
			12	1.17	75	2150	450	0.78	50	2150	300	0.50	25	2500	150
			24	0.73	38	2550	225	0.56	25	2900	150	0.50	13	2850	75
60	2"	P=8	8	2.30	113	2100	900	2.22	75	3050	600	1.75	38	4800	300
			16	1.27	56	2200	450	1.17	38	3050	300	0.92	19	4800	150
			32	0.86	28	2800	225	0.84	19	4100	150	0.65	9	6400	75
70	2 1/2"	P=10	10	2.84	90	2450	900	2.59	60	3350	600	1.89	30	4900	300
			20	1.72	45	2800	450	1.58	30	3850	300	1.15	15	5600	150
			40	1.44	23	4400	225	1.25	15	5750	150	0.92	8	8400	75
80	75mm	P=12	12	4.27	75	3250	900	3.94	30	4500	600	2.80	25	6400	300
			18	3.28	50	3500	600	2.94	33	4700	400	2.09	17	6700	200
			36	1.97	25	3900	300	1.82	17	5400	200	1.61	8	9600	100