

■ 入力型式
■ VARIETY OF INPUT TRANSMISSION


雙入力 (VJ標準型)
Double Input Shaft (VJ Standard Type)

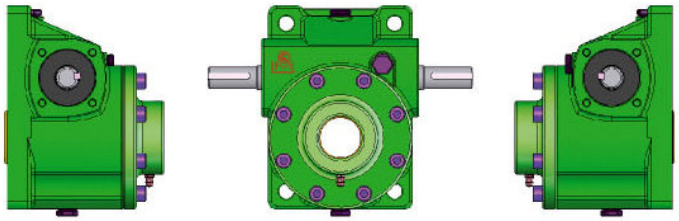

直結雙入 (VJM標準型)
With Motor Flange (VJM Standard Type)

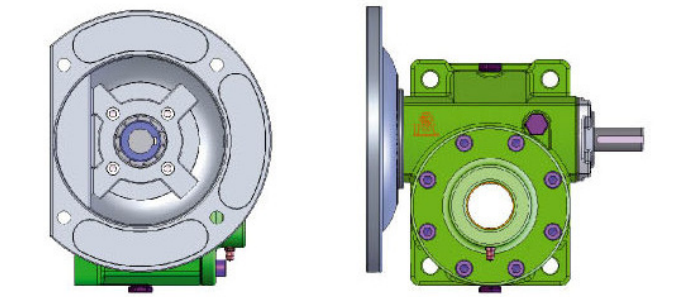


軸向 Shaft Direction: R

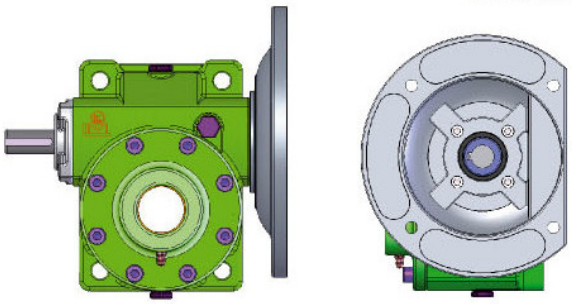


軸向 Shaft Direction: L

入力轉向與螺桿上下運動關係
Rotation Direction & Movement

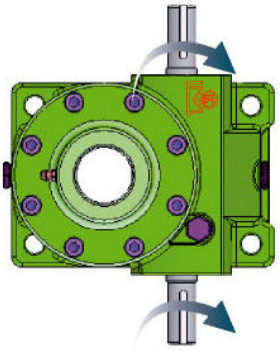

旋轉方向
Rotation Direction

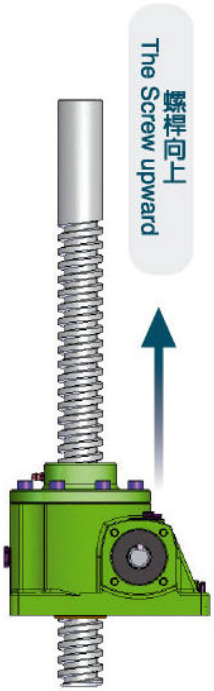

■ 潤滑油使用
■ LUBRICANT

適當的潤滑油使用，可以發揮升降器的效率，並提高其運轉的壽命。本產品出廠採用中國石油–極壓機油HD-150。

To use appropriate lubricant will enhance the efficiency of the jack, and increase its service life.LI MING screw jacks use KUO-KUANG brand HD-150 lubricant.