
多翼式送風機 Sirocco Fans

用途：室內換氣、廠內通風、乾燥、冷卻、廚房排煙等。

Application: for in door and kitchen ventilation mining ventilation, cooling, drying.




SSD-2


型式 Type	相數 Phase	頻率 Frequency Hz	輸出功率 Power KW	輸入電壓 Voltage V	滿載電流 Current A	最大靜壓(吐出) Presure (max) mm H_2O	最大風量(吐出) Air Flow (max) m^3/min	噪音 Noise Level dB	重量 Weight Kgs	庫存區分 Stock
SSD-1/4	1Ø/3Ø	50/60	0.2	220	2/1.2	23/33	12/15	65/70	14	V
SSD-1/2	1Ø/3Ø	50/60	0.4	220	2.5/1.8	35/50	21/25	67/72	18	V
SSD-1	1Ø/3Ø	50/60	0.75	220	7.5/3	44/63	40/48	70/75	30	V
SSD-2	3Ø	50/60	1.5	220	5.4	73/98	68/78	75/80	40	V
SSD-3	3Ø	50/60	2.2	220	8	73/98	68/78	75/80	45	

多翼式風機（馬達直接型）


SSD型　　Dimension 尺寸　　單位：mm　　出口方向請參考附圖

型式 Type	A	B	B_1	C	C_1	D	E	F	G	H	I	J	K	K_1	L	L_1
SSD-1/4	200	207	232	135	160	155	185	140	163	195	92	258	268	245	162	138
SSD-1/2	238	260	285	150	175	187	215	175	195	242	98	277	303	278	175	150
SSD-1	275	290	320	170	200	205	253	193	220	270	117	317	358	335	203	180
SSD-2(3)	328	348	368	223	243	233	295	230	260	332	135	353	403	385	220	178







（正面圖）方向 **A-1**



方向 **A-1**

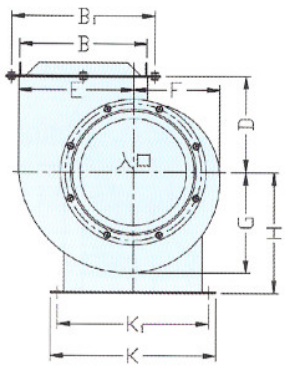

方向

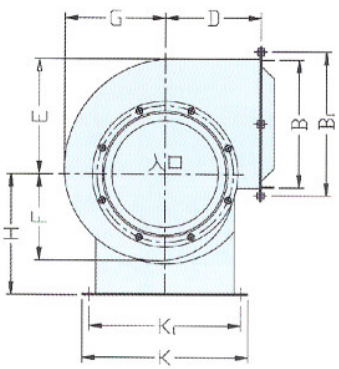


方向 **A-3**

多翼式送風機 Sirocco Fans

用途：室內換氣、廠內通風、乾燥、冷卻、廚房排煙等。

Application: for in door and kitchen ventilation mining ventilation, cooling, drying.




SSD-C型

型式 Type	相數 Phase	頻率 Hz	輸出功率 KW	輸入電壓 V	滿載電流 A	最大靜壓(吐出) mm H_2O	最大風量(吐出) m^3/min	噪音 dB	重量 Kgs	出入口 Ø mm	庫存區分 Stock
SSD-1/4C	1Ø/3Ø	50/60	0.2	220	2/1.2	23/33	12/15	65/70	15	150/150	◎
SSD-1/2C	1Ø/3Ø	50/60	0.4	220	2.5/1.8	35/50	21/25	67/72	20	200/200	◎
SSD-1C	1Ø/3Ø	50/60	0.75	220	7.5/3	44/63	40/48	70/75	32	254/254	◎
SSD-2C	3Ø	50/60	1.5	220	5.4	73/98	68/78	75/80	42	300/300	◎
SSD-3C	3Ø	50/60	2.2	220	8	73/98	68/78	75/80	48	300/300	

多翼式風機（馬達直接型）

SSD型　　Dimension 尺寸　　單位：mm　　出口方向請參考附圖

型式 Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P
SSD-1/4C	Ø150	Ø150	245	275	300	320	147	400	158	180	135	363	170	130	45
SSD-1/2C	Ø200	Ø200	270	308	337	380	112	410	170	190	135	402	180	133	52
SSD-1C	Ø254	Ø254	280	355	380	419	140	500	190	218	150	438	200	165	40
SSD-2C(3C)	Ø300	Ø300	330	382	412	464	163	535	205	230	170	470	220	180	50

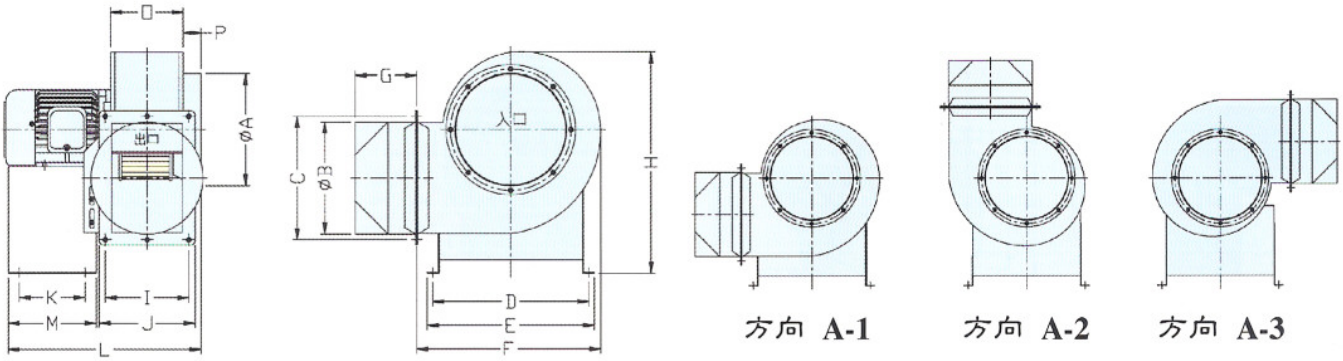

方向 A-1　　方向 A-2　　方向 A-3